

“Kytke ja Tulosta”-toiminnolla voit luoda tarrasi heti. Monimutkaista ohjelmien ja ajurien asentamista Windows-tietokoneeseesi** ei tarvita.



Vaivatonta tarratulostusta – kaikista sovelluksista

QL-700 etikettitulostin käyttää DK-tarrarullia. Kaikkiin tarrakasetteihin kuuluu teline, joka varmistaa, että tarrarulla asettuu aina oikein ja tunnistaa rullassa olevan tarrakoon. Vältät ongelmat tarrojen kohdistuksessa käyttämällä etikettitulostinta perinteisen tulostimen sijaan. Tulostitpa sitten vain yhden tarran, tai useita tarroja kerrallaan, Brother QL-700 tulostaa tarrasi täydellisinä yhä uudelleen.

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

QL-700 Etikettitulostin
2 kpl aloitusnauhoja:
- 29 mm x 90 mm vakio-osoitetarrarulla (100 tarraa)
- 62 mm leveä tarrarulla (jatkuva tarra) 8 m
USB-kaapeli ja virtajohto
CD-ROM, sisältäen P-touch Editor 5.0 ohjelmiston
Ajurit ja käyttöopas
Pika-asennusopas ja takuukortti.

Käyttöjärjestelmävaatimukset / PC/Mac®

Käyttöjärjestelmä Windows XP / Windows Vista / Windows 7
Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Proessorin vähimmäisnopeus Käyttöjärjestelmän suositusten mukainen
Vapaa kiintolevytila 100 Mt tai enemmän
Liitäntä USB 1.1 tai uudempi
Näyttö SVGA, high colour tai parempi
Muu CD-Rom-asema asennusta varten

QL-700 Etikettitulostin / Tekniset tiedot

Mitat 128 mm (lev) x 221 mm (syv) x 153 cm (kork)
Paino 1,12 kg (ilman DK-tarrarullaa)
Ohjauspaneelin painikkeet 4 (Virtakytkin, P-touch Editor Lite, syötä, leikkaa)
Automaattinen tarraleikkuri Kestävä automaattinen tarraleikkuri
Virtalähde Sisäinen verkkolaite
Tulostusmenetelmä Lämpösirtotulostin
Soveltuvat tarrarullat DK-tarrarullat (DK-muotoonleikkattu- & DK-jatkuva tarrarulla)
Maksimi tarraleveys/-korkeus 62 mm / 59 mm
Minimi/maksimi tarrapituus 12,7 mm / 1 metri
Tulostustarkkuus 300 dpi
Tulostusnopeus 150 mm/s, 93 vakio-osoitetarraa/min
Liitäntä USB 2.0



Ohjelmisto


	P-touch Editor Lite	P-touch Editor 5
Fontti tuki / vakiofontit	Kaikki asennetut TrueType-fontit / 0	Kaikki asennetut TrueType fontit / 17
Tekstityylit	4 tekstityyliä: Normaali, lihavoitu, kursivi, alleivivaus	11 tekstityyliä: Normaali, lihavoitu, kursivi, ääriiviva, varjostettu, valovarjostus, vaaka, ympyröity, kehystetty, käänteinen teksti, alleivivaus.
Tekstikehykset	10	126
Tuettu kuvatieostomuodot	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Kuvakaappaus	Kyllä	Kyllä
Monirivitulostus	Kyllä	Kyllä
Tekstilohkotulostus	Kyllä	Kyllä
Pystytulostus	Kyllä	Kyllä
Kiertomerkintä	Kyllä	Kyllä
Kopiotulostus	2 - 200	2 - 9999
Pelilikuvatulostus	Kyllä	Kyllä
Juokseva numerointi	1 - 200 / A - Z / a - z	1 - 5000 / A - Z / a - z
Viivakoodiprotokollat	Ei	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
Tietokanta / tiedostoyhteystuki	Ei	csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database
Liitä -tuki	Ei	Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Automaattinen päiväyksen ja kellonajan tulostus	Ei	Kyllä
Kielivalinta	Englanti / Tanska / Hollanti / Ranska / Saksa / Italia / Norja Portugali / Espanja / Ruotsi / Suomi / Tšekki / Puola Unkari / Yksinkertaistettu Kiina/ Slovakia / Slovenia / Romania Croatian / Bulgarian / Russian / Turkish / Japanese / Kroatia / Bulgaria / Venäjä / Turkki / Japani Turkki / Japani / Vietnaminkieli / Arabia	Englanti / Tanska / Hollanti / Ranska / Saksa / Italia / Norja Portugali / Espanja / Ruotsi / Suomi / Tšekki / Puola / Unkari Yksinkertaistettu Kiina / Venäjä / Turkki / Japani

** Käytettäessä P-touch Editor Lite & Microsoft Windows tietokonetta.
Mac -käyttäjät voivat asentaa P-touch Editor 5.0 ohjelmiston ja ajurit mukana toimitetulta CD-levyltä (vain Englanniksi)

Yhteystiedot:

brother
at your side

Brother Finland
Honkanummentie 2
01260 Vantaa,
Puh. 09 875 921,
Fax. 09 875 1133

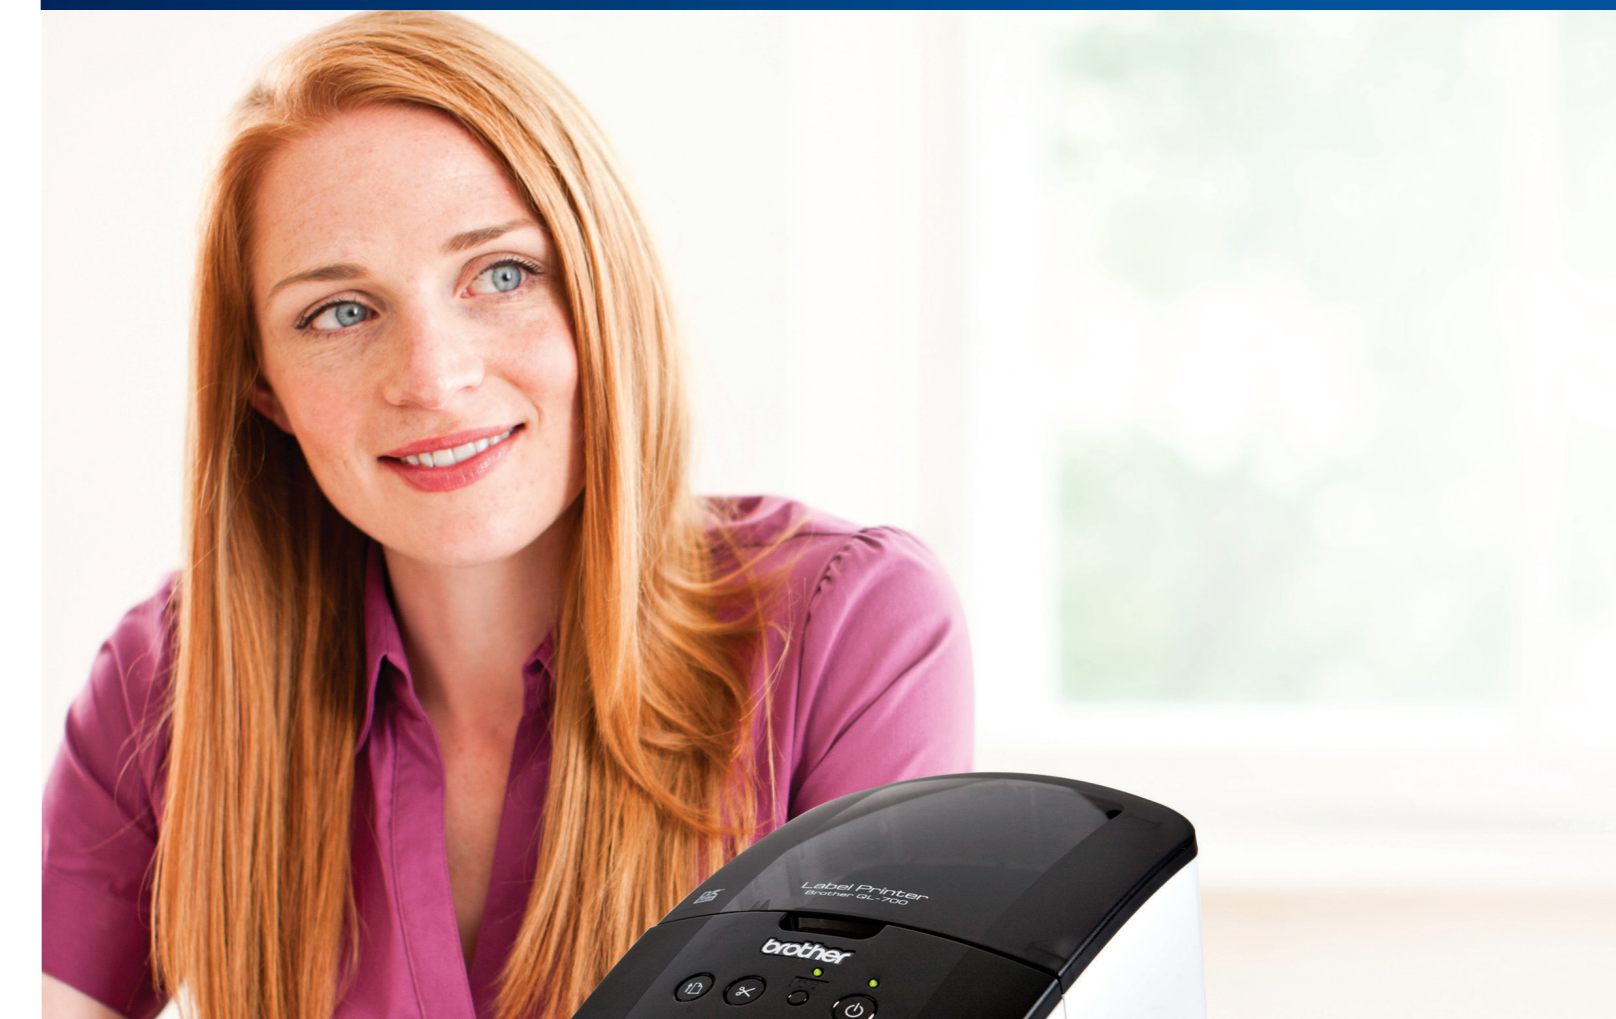

Etikettitulostin ammattikäyttöön

Monipuolinen QL-700 sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston sekä integroinnin Microsoft office sovelluksiin täyttäen merkintävaatimuksesi.

www.brother.fi

- Kytke ja tulosta (ohjelmiston asennusta ei tarvita**)
- Tulostaa jopa 93 tarraa minuutissa ja jopa 300 x 600 dpi tarkkuudella
- Automaattinen tarraleikkuri
- Sisältää 2 etikettitarrarullaa, ohjelmiston ja kaapelit (USB-kaapeli ja sähköjohto).



Annat yrityksesi ammattimaisen vaikutelman

Ammattitasoisella merkinnällä lisää toimistosi tehokkuutta. Kirjekuoret, pakkaukset ja paketit on helppo merkitä ammattimaisin osoitetarroin. Käytössäsi on laaja valikoima erikokoisia tarramalleja ja voit halutessasi lisätä tarroihin myös yrityksesi logon. Selkeällä merkinnällä varmistat, että tärkeä tieto löytyy yrityksesi arkistoista, kansioista tai CD- & DVD-levyiltä helposti.



HELPPO ASENNUS

Kytke QL-700 Windows tietokoneeseesi. Käynnistä tarrajohtimisto, suunnittele tarrasi ja tulosta. Näin yksinkertaista se on!



HELPOSTI VAIHDETTAVAT TARRARULLAT

Kaikkiin tarrasetteihin kuuluu teline, joka asettuu etikettitulostimeesi helposti ja aina oikein.



USB-LIITÄNTÄ

Nopea ja helppo asentaa ja käyttää. QL-700 sisältää vakiona USB-kaapelin.



TULOSTAA TARRAT HALUAMASSASI TARRAKOOSSA

Tulostaa helppolukuisia tarroja, joiden teksti on erittäin tarkkaa ja grafiikka korkealaatuista.



TULOSTUSTARKKUUS JOPA 300 x 600 DPI

Tulostaa helppolukuisia tarroja, joiden teksti on erittäin tarkkaa ja grafiikka korkealaatuista.



JOPA 93 TARRAA MINUUTISSA

QL-700 tulostaa tarrasi vain muutamassa sekunnissa - tulostitpa sitten yhden tai useita tarroja samalla kertaa.

Kytke ja voit heti aloittaa tarrojen luomisen – helppoa!

Brother QL-700 etikettitulostin on helppo tulostusratkaisu, jolla voit luoda ammattitasoisia tarroja moneen eri työympäristösi käyttötarkoitukseen. Tarratulostus on nyt helpompaa kuin koskaan, sillä QL-700 sisältää "P-touch Editor Lite"-tarrajohtimiston. Windows käyttäjille riittää vain USB-kaapelin liittäminen ja ohjelman käynnistäminen ruudulle ilmestyvästä ponnahdus-ikkunasta, tarran suunnittelu ja tulostus. Ohjelman tai ajurien asennusta ei tarvita.



1. Kytke USB-kaapeli

Kun kaapeli on kytketty Windows-tietokoneeseesi, QL-700 tunnustetaan USB-massamuistiksi ja se näkyy tietokoneellasi levyasemana, joka sisältää tarrasuunnitteluohjelmiston.

2. Käynnistä tarrasuunnitteluohjelmisto

Tupla-klikkaa P-touch Editor Lite kuvaketta käynnistääksesi tarrasuunnitteluohjelmiston. QL-700 sisältää ohjelmiston, joten se on aina käytettävissä riippumatta siitä, mihin Windows-tietokoneeseen etikettitulostin on kytketty.

3. Suunnittele tarrasi ja tulosta

Suunnittele tarrasi lisäämällä tekstiä, grafiikkaa tai raameja ja tulosta sitten tarrasi. Windows-tietokoneellesi ei asennu mitään ohjelmaa tämän toimenpiteen aikana.

Sisältää tarrasuunnitteluohjelmiston myös ammattikäyttäjille

Tehokas P-touch Editor -ohjelmisto toimitetaan CD-ROM-levyllä ja asennetaan normaaliin tapaan. Microsoft Word, Excel ja Outlook -integrointi mahdollistaa tarratulostuksen suoraan näistä sovelluksista. Maalaat vain osoitteen, tekstin tai muun tarvittavan tiedon, klikkaa sitten työkaluriviltä löytyvää P-touch -kuvaketta ja tarrasi tulostuu heti. Voit lisätä tarroillesi tarvittaessa viivakoodin, grafiikkaa, raameja tai muuta tarvitsemaasi tietoa.



Muotoonleikatut paperitarrat



Jatkuva tarranauha

